

## T0022/T0032 PRODUCT INFO

- Una soluzione flessibile ed efficiente per il trasporto a temperatura controllata per una varietà.
- Volume interno 22 litri (T0022), 32 litri (T0032).
- Contenitore realizzato in stampaggio rotazionale in polietilene adatto al contatto con alimenti e resistente agli UV, senza giunture interne e con spigoli arrotondati per una facile pulizia (HACCP). Isolamento termico rinforzato in poliuretano espanso.
- Unità frigorifera funzionante a corrente continua progettata per l'utilizzo a bordo di veicoli, con bassi consumi di energia, elevata resistenza alle vibrazioni ed una possibilità di funzionamento compresa in un range di temperatura ambiente tra i  $-20^{\circ}\text{C}$  e i  $+55^{\circ}\text{C}$  (con prestazioni degradate).
- Compressore SECOP della serie DB, evaporatori roll-bond, condensatori a spirale ventilati, sistema di protezione della batteria. Termostato elettronico con display digitale, interfaccia HACCP/Bluetooth per il controllo remoto disponibile come accessorio.
- Disponibile in differenti versioni con vari range di temperatura impostabili.
- Versioni NDH e FDH con sistemi caldo/freddo per il trasporto sicuro di prodotti deperibili (ad es. farmaci, vaccini, sangue); mantenimento costante della temperatura impostata, con una corretta distribuzione del flusso d'aria all'interno dell'unità, indipendentemente dalla temperatura ambiente come da disposizioni GDP.
- Trasformatori per alimentazione in corrente alternata (220V) disponibili come accessori.



easy cooling, smart moving


[www.coldtainer.com](http://www.coldtainer.com)

# COLDTAINER

## T0022/T0032 PRODUCT INFO

Nome Modello	T0022/FDN	T0022/FDH	T0032/FDN	T0032/FDH
EE nr. articolo	8160001/00	816001/01	816002/00	816002/01
Volume interno (Litri)	22	22	32	32
Range temperatura (°C)	> -24°C	+40°C to -24°C	> -24°C	+40°C to -24°C
Sistema caldo/freddo	no	yes	no	yes
Voltaggio	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc
Picco Ampere (@12Vdc)	9	9	9	9
Fusibile cavo DC	16A	16A	16A	16A
Dimensioni esterne (mm)	585 x 375 x 480	585 x 375 x 480	670 x 390 x 480	670 x 390 x 480
Peso (kg)	20,5	21	22,5	22,5
PU isolante (mm)	65-70	65-70	65-70	65-70
"K" fattore di isolamento	n/a	n/a	n/a	n/a
Compressore (modello)	BD50F	BD50F	BD50F	BD50F
Gas refrigerante (tipo)	R134a	R134a	R134a	R134a
Gas refrigerante (gr)	51	51	60	60
Range voltaggio batteria	9,6Vdc-10,9Vdc	9,6Vdc-10,9Vdc	9,6Vdc-10,9Vdc	9,6Vdc-10,9Vdc
Trasformatore AC/DC	560019/00	560019/00	560019/00	560019/00
Tensione in ingresso AC/DC	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz

\*con temperatura ambiente +30°C

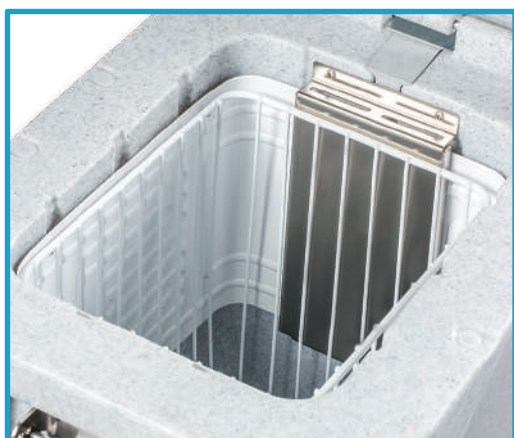

easy cooling, smart moving

[www.coldtainer.com](http://www.coldtainer.com)